

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NKLT-NKFCX.50 FAST CONNECTOR SC

Cadastro do produto:

Item: FAST CONNECTOR SC

Código: NKLT-NKFCX.50

Marca: SECCON

Classificação Fiscal: 8536.90.40

ICMS para Outros Estados: 4%


ICMS para São Paulo: 12%

IPI: 10%

Descrição: Conector reutilizável do tipo SC para montagem rápida de Cordão Óptico em Campo (Fast Connector).

Especificações	
NKLT-NKFCA.50	NKLT-NKFCU.50
Código EAN: 7898535505236	Código EAN: 7898535505243
Cor: Verde	Cor: Azul
Descrição: Conectar reutilizável do tipo SC para montagem rápida de Cordão Óptico em Campo (Fast Connector) no padrão de polimento APC.	Descrição: Conector reutilizável do tipo SC para montagem rápida de Cordão Óptico em Campo (Fast Connector) no padrão de polimento PC(UPC).

NKLT-NKFCA.50: _____

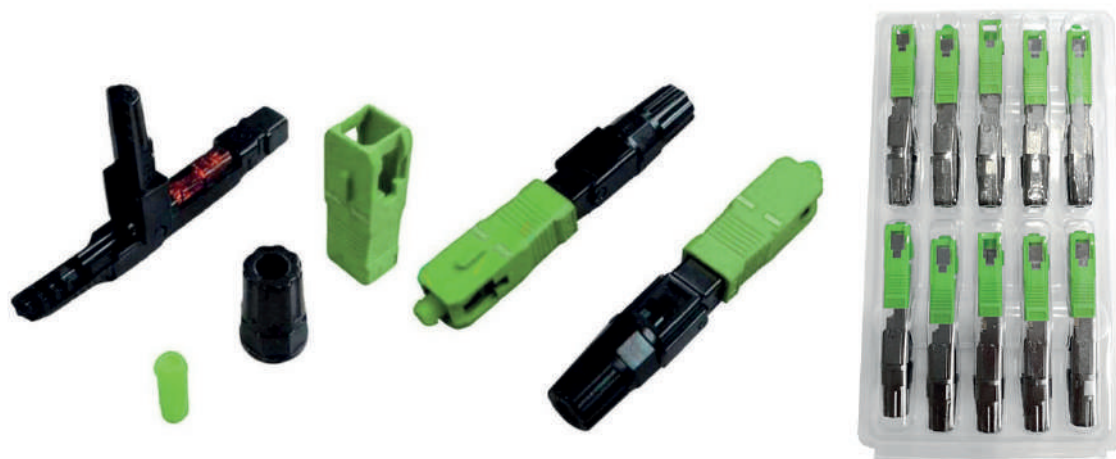



Categoria		Especificação	
Aplicável para	Cabo de queda e cabo interno		
Modo de fibra	Monomodo ou multimodo		
Tempo de operação	S	Cerca de 50 (Sem corte na fibra)	
Perda de inserção	dB	≤0.5	
Valor típico de perda de inserção	dB	0.3	
Perda de retorno	dB	≥45	
Força de fixação da fibra nua	N	≥5	
Força elástica	N	≥50	
Reutilização	Veze	≥10 vezes	
Temperatura de operação	°C	-40~+85	
Força de tensão online (20N)	dB	ΔIL≤0.3	
Duração mecânica (500 vezes)	dB	ΔIL≤0.3	
Teste de queda (4m de altura, 3 vezes)	dB	ΔIL≤0.3	

Categoria	Especificação			
	Condição	Varição IL	Varição RL	Aparência
Maior Temp.	110°C, 200H	≤0.5	≤5	Sem danos mecânicos como deformação quebra ou cisalha
Menor Temp.	-40°C, 200H	≤0.5	≤5	
Ciclagem Temp.	-40~85°C, 3.5H/Cie, 100C	≤0.5	≤5	
HAST	110°C, 90%RH,200H	≤0.5	≤5	
Imersão	25°C,200H	≤0.5	≤5	
Corrosão	5% Nacl, 6.5<PH<7.5,	≤0.5	≤5	

Tampa da capa

≈55mm

Corpo principal


Estrutura externa

Tampa da válvula

Conteúdo da Caixa:

- 10x Fast Connector

Conector Óptico de campo SC/UPC-APC:

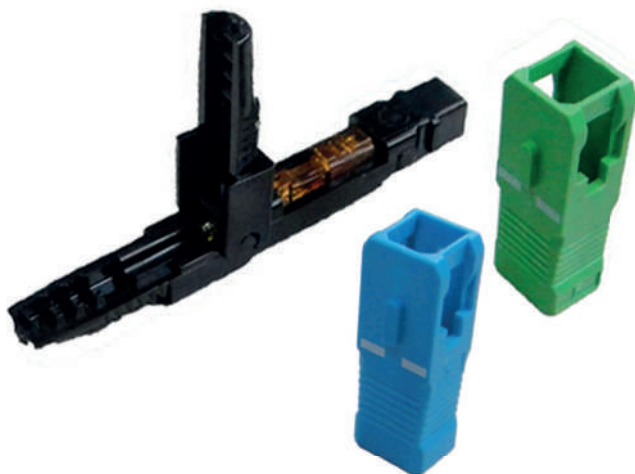


Os conectores de campo (Fast Connectors) são pré-montados e pré-polidos. Seu sistema de travamento prende firmemente e de forma precisa a fibra óptica, dispensando o uso de máquina de emenda, o que possibilita a instalação da forma mais rápida possível.

Ferramentas:



Informações Técnicas:

- Leia atentamente as instruções antes de usar em distribuição óptica, FTTH e Rede de TV à Cabo.
- Conector: 5,5 x 8,9 x 7mm.
- Protetor SC
- Perda média de inserção: $\leq 0,3$ dB
- Perda média de retorno: ≥ 45 dB .

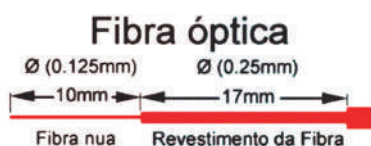

**NÃO OLHE
DIRETAMENTE
PARA OS FEIXES
DE LASER**

Instruções para Utilização : _____



1. Encaixe a fibra na parte traseira.



2. Mantenha a fibra ligeiramente flexionada



3. Com o fio flexionado, empurre a trava laranja



4. Feche o conector e aperte a tampa do conjunto

Instruções para Reutilização: _____

A - Remova a tampa traseira e o protetor SC.

B - Empurre a fibra.

C - Abra o conjunto e puxe a fibra para fora.

Instru *Fiber*

INSTRUMENTAÇÃO E FIBRA ÓPTICA

(11) 4172-0606 | (11) 4386-0362

(11) 4307 2955 | (11) 4307 2965