


INSTRUFIBER

Fibra Óptica Cabo Rede Instrumentação Energia Ferramenta



CRS485-3107A

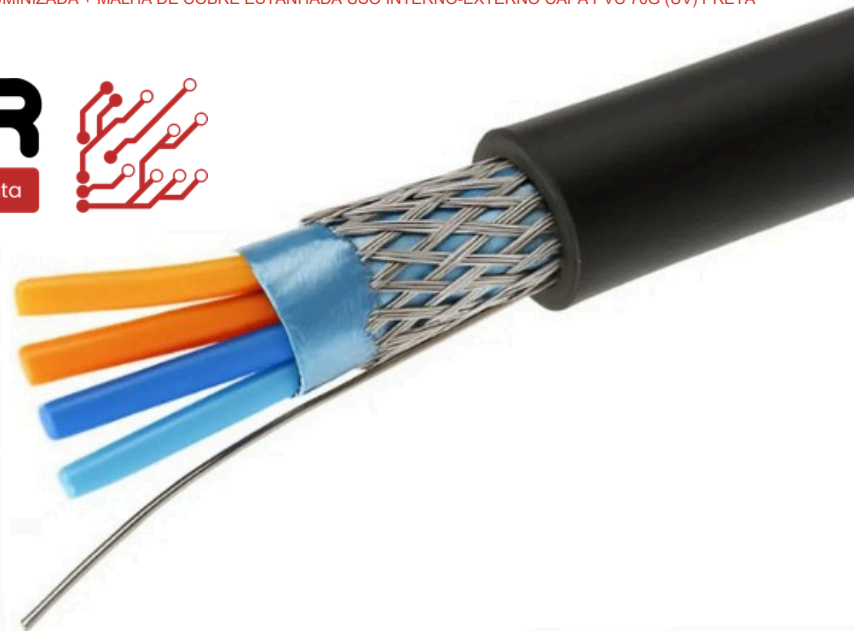

UTILIZAÇÃO

Ideal para sistemas de Automação Modbus, RS485, DMX com uma impedância de 120 Ohms, obtendo uma qualidade e segurança incrível em seu sistema CLP, entre outros aparelhos.

INFORMAÇÕES

- Blindagem em Malha e Fita
- Classe 4 - Flexível
- Impedância 120 Ohms
- Ideal para Sistema RS485 e Modbus
- 2PX22AWG
- Capa Anti-UV (Uso Externo)

CONSTRUÇÃO

- **Condutores:** Constituído por fios de Cobre Estanhado
- **Isolamento:** Contituído por uma camada de PVC nas cores: Azul Claro, Azul Escuro, Laranja Claro e Laranja Escuro .
- **Blindagem:** Blindagem em Fita Poliéster Aluminizada sendo envolvida por uma Trança de Fios de Cobre Estanhado com 80% de Cober.
- **Cobertura:** Camada Extrudada de Composto PVC (**USO EXTERNO e INTERNO**) +/- 0,30mm de diâmetro, na cor: Cinza Chumbo ou Preto
- **Temperatura:** Temperatura Suportada de -5°C a 70°C
- **Resistência a Oleo:** Não

Condutores	Diâmetro Condutor	Impedância característica nominal (entre condutores) :	Tensão Máxima de Operação:	Resistêncid e Isolamento MIN. (m.ohms*k m)	Velocidade de propagação nominal:	Diâmetro Externo	Peso
2 Pares (4 Vias)	22AWG	120 Ohms	300V	35nF/km	78%	8,70mm	95kg/km