


Dados técnicos

# Alicate Amperímetro Fluke 365 CA/CC Com Garra Removível, Alicates Amperímetro

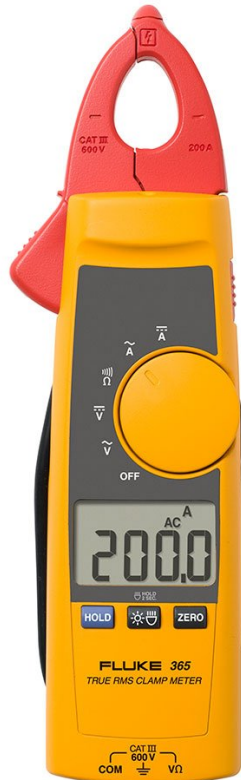

## Principais recursos

- Medição de corrente de CA e CC de 200 A com garras removíveis
- Medição de tensão CA e CC de 600 V
- A garra removível facilita a leitura do visor e o acesso aos fios
- A lanterna integrada facilita a iluminação e a identificação de fios
- CAT III 600 V
- Seu design compacto possibilita ajuste perfeito à mão, e ele pode ser usado com equipamentos de proteção pessoal
- O processamento de sinal avançado permite o uso em ambientes elétricos com muito ruído ao mesmo tempo que fornece leituras estáveis
- O visor grande, fácil de ler e com luz de fundo, configure automaticamente a faixa de medição correta para que você não precise alterar as posições do seletor enquanto faz as medições
- Garantia de três anos
- Estojo maleável

## Informações gerais sobre o produto: Alicate Amperímetro Fluke 365 CA/CC Com Garra Removível, Alicates Amperímetro

**Esteja pronto para tudo.**

O Fluke 365 é um medidor robusto perfeito para trabalhos onde o acesso aos fios é difícil. A garra fina e pequena é removível

em uma ponta de prova flexível que facilita ainda mais o acesso aos fios e a leitura do visor.

Classificação de Segurança  
IEC/EN 61010-1:2001, 600V CAT III

## **Especificações: Alicate Amperímetro Fluke 365 CA/CC Com Garra Removível, Alicates Amperímetro**

<b>Especificações</b>	
Diâmetro de condutor de medição	0.71" or 18 mm max
Temperatura de Operação	-14 to 122°F (-10 to 50°C)
Temperatura de armazenamento	-40 to 140°F (-40 to 60°C)
Humidade de operação	< 90% @ 10 to 30 °C, < 75% @ 30 to 40°C
Altitude de operação	0 to 2000 m
Tamanho	225 x 65 x 46 mm, (8.858 x 2.559 x 1.811 in.)
Peso	275g, (10 oz.)
Coefficiente de Temperatura	0.01% °C (<18°C or > 28°C)
Garantia	Três anos

## Modelos



### Fluke 365

Alicate Amperímetro CA True-rms

Acessórios inclusos:

- Garra de corrente flexível 18-inch iFlex™
- Cartão de instrução revestido
- Ficha de informação de segurança
- Estojo maleável
- Pontas de prova TL75
- Alça de suspensão magnética
- Cinco baterias alcalinas AA

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Corporation**  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

**Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:**

Tel: (11) 3530-8901  
Email: [info@fluke.com.br](mailto:info@fluke.com.br)  
[www.fluke.com/pt-br](http://www.fluke.com/pt-br)

**Fluke do Brasil Ltda**  
CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,  
215 – Bloco G, 1º andar  
São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2023 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.  
10/2023

**É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.**