




Linha ELDR

Interruptores diferenciais residuais

- Proteção contra fulga;
- Tipo eletromagnético;
- Indicação de falha de fuga;
- Suporte para instalação em trilho DIN (35mm);
- Possibilidade de conexão de cabos de entrada e saída pela parte superior ou inferior;
- Corrente alternada (AC);
- Isolamento do barramento;
- Borne independente para entrada de barramento de distribuição.

Código de Chave

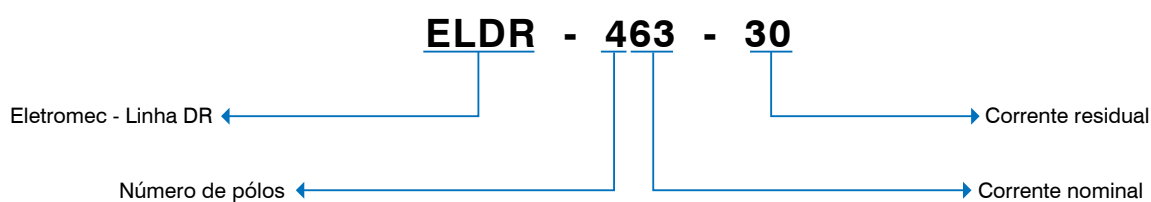

Linha ELDR - Codificação

Utilizar chave de fenda para instalação rápida

Condutores de entrada superior e inferior de fiação ou barramentos

Janela de indicação da posição do contato
Verde: contato aberto
Vermelho: contato fechado

Capacidade de interrupção de curto-circuito 4500A

Tipo: Corrente alternada

Codificação



Corrente Nominal I _n	Corrente Residual I _{Δn}	Número de pólos	Código
25A	30mA	2	ELDR-225-30N
40A	30mA	2	ELDR-240-30N
63A	30mA	2	ELDR-263-30N
80A	30mA	2	ELDR-280-30
100A	30mA	2	ELDR-2100-30
25A	30mA	4	ELDR-425-30N
40A	30mA	4	ELDR-440-30N
63A	30mA	4	ELDR-463-30N
80A	30mA	4	ELDR-480-30
100A	30mA	4	ELDR-4100-30

Dimensões

