


## MANUAL DO USUÁRIO

### LOCALIZADOR VISUAL DE FALHAS (VFL)

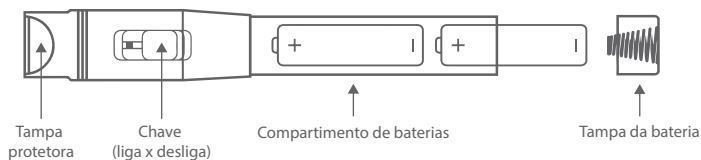


|                              | -1                     | -10   | -15   | -20   | -25   |
|------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Potência                     | >1mW                   | >10mW | >15mW | >20mW | >25mW |
| Onda                         | 650nm                  |       |       |       |       |
| Conector                     | Multi-conector         |       |       |       |       |
| Temperatura durante Operação | 0 + - 60°C             |       |       |       |       |
| Temperatura máxima           | -20° + - 70°C          |       |       |       |       |
| Tipo de bateria              | LR6 (AA) 1,5 V * 2     |       |       |       |       |
| Vida da bateria              | >40H                   | >12H  | >10H  |       |       |
| Tamanho                      | 175 mm * 26 mm * 26 mm |       |       |       |       |
| Peso                         | 173g                   |       |       |       |       |

1. Instale as baterias na posição correta, ou o dispositivo não funcionará.

2. Chave liga e desliga no meio desliga, para frente luz contínua e para trás luz alternada.

## MANUAL DO USUÁRIO

### LOCALIZADOR VISUAL DE FALHAS (VFL)

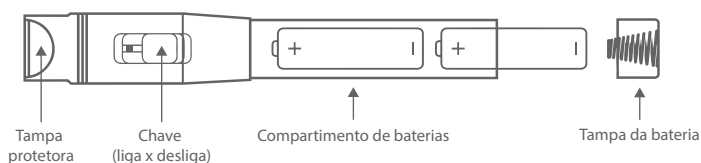


|                              | -1                     | -10   | -15   | -20   | -25   |
|------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Potência                     | >1mW                   | >10mW | >15mW | >20mW | >25mW |
| Onda                         | 650nm                  |       |       |       |       |
| Conector                     | Multi-conector         |       |       |       |       |
| Temperatura durante Operação | 0 + - 60°C             |       |       |       |       |
| Temperatura máxima           | -20° + - 70°C          |       |       |       |       |
| Tipo de bateria              | LR6 (AA) 1,5 V * 2     |       |       |       |       |
| Vida da bateria              | >40H                   | >12H  | >10H  |       |       |
| Tamanho                      | 175 mm * 26 mm * 26 mm |       |       |       |       |
| Peso                         | 173g                   |       |       |       |       |

1. Instale as baterias na posição correta, ou o dispositivo não funcionará.

2. Chave liga e desliga no meio desliga, para frente luz contínua e para trás luz alternada.

## MANUAL DO USUÁRIO

### LOCALIZADOR VISUAL DE FALHAS (VFL)

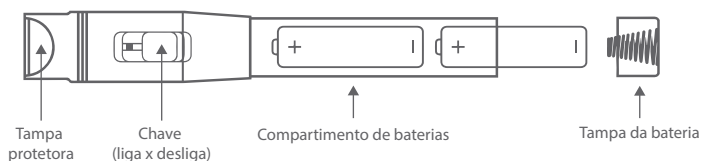


|                              | -1                     | -10   | -15   | -20   | -25   |
|------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Potência                     | >1mW                   | >10mW | >15mW | >20mW | >25mW |
| Onda                         | 650nm                  |       |       |       |       |
| Conector                     | Multi-conector         |       |       |       |       |
| Temperatura durante Operação | 0 + - 60°C             |       |       |       |       |
| Temperatura máxima           | -20° + - 70°C          |       |       |       |       |
| Tipo de bateria              | LR6 (AA) 1,5 V * 2     |       |       |       |       |
| Vida da bateria              | >40H                   | >12H  | >10H  |       |       |
| Tamanho                      | 175 mm * 26 mm * 26 mm |       |       |       |       |
| Peso                         | 173g                   |       |       |       |       |

1. Instale as baterias na posição correta, ou o dispositivo não funcionará.

2. Chave liga e desliga no meio desliga, para frente luz contínua e para trás luz alternada.

## MANUAL DO USUÁRIO

### LOCALIZADOR VISUAL DE FALHAS (VFL)

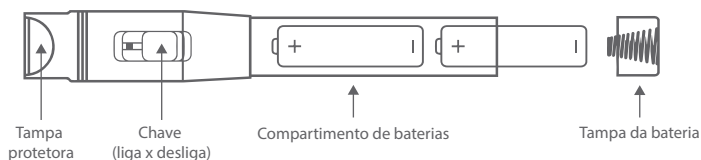

|                              | -1                     | -10   | -15   | -20   | -25   |
|------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Potência                     | >1mW                   | >10mW | >15mW | >20mW | >25mW |
| Onda                         | 650nm                  |       |       |       |       |
| Conector                     | Multi-conector         |       |       |       |       |
| Temperatura durante Operação | 0 + - 60°C             |       |       |       |       |
| Temperatura máxima           | -20° + - 70°C          |       |       |       |       |
| Tipo de bateria              | LR6 (AA) 1,5 V * 2     |       |       |       |       |
| Vida da bateria              | >40H                   | >12H  | >10H  |       |       |
| Tamanho                      | 175 mm * 26 mm * 26 mm |       |       |       |       |
| Peso                         | 173g                   |       |       |       |       |

1. Instale as baterias na posição correta, ou o dispositivo não funcionará.

2. Chave liga e desliga no meio desliga, para frente luz contínua e para trás luz alternada.