

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O **Mini DIO de aço** é um acessório feito em aço utilizado para acomodar e proteger as emendas ópticas de transição entre os cabos e os pig tails. Possível de montagem para todos os tipos de adaptadores, FC, ST, SC, ST, E-2000, etc.

DIO Parede é constituído de módulos para até 48 emendas ópticas utilizado para derivação e terminação de fibras com montagem modular. Sua principal utilização é a distribuição e identificação das fibras.

Projetados para acomodar, proteger e distribuir as emendas ópticas.

Manuseio simples, sem a necessidade de ferramentas especiais. Indicados para instalação em superfícies verticais.

MODELO DE FORNECIMENTO:

Mini DIO - Produto desenvolvido para acomodar até 12 adaptadores.

DIO Parede - até 24 fibras

DIO Parede - até 48 fibras

NORMAS APLICÁVEIS

Norma ANSI/TIA e Norma EIA/ECA 310 - D
Certificação Anatel

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Mini DIO:

Largura (mm): 132,70

Altura (mm): 40,0

Profundidade (mm): 204,80

Peso bruto (kg): 0,5735



MINI DIO

Material: Aço 1010
Embalagem: 1 unidade
Grau de Proteção: IP 20
Cores: Preto ou Bege
Garantia: 12 meses

DIO Parede:

•Até 24 fibras:
Largura (mm): 287,0
Altura (mm): 196,0
Profundidade (mm): 95,0
Peso bruto (kg): 4,23
Material: Aço 1010
Embalagem: 1 unidade
Grau de Proteção: IP 20
Cores: Preto
*Obs: outras cores sob consulta
Garantia: 12 meses



•Até 48 fibras:

Largura (mm): 287,0
Altura (mm): 360,0
Profundidade (mm): 95,0
Peso bruto (kg): 4,38
Material: Aço 1010
Embalagem: 1 unidade
Grau de Proteção: IP 20
Cores: Preto
*Obs: outras cores sob consulta
Garantia: 12 meses



DIO PAREDE

INFORMAÇÕES FISCAIS

NCM: 85177900
Categoria: Acessórios Ópticos

COMPONENTES DO PRODUTO & ACESSÓRIOS

Mini DIO:

Composto por estrutura e tampa SAE 1010 0,75mm, painel em SAE 1010 1,20mm, protetores de emenda e abraçadeiras para fixação dos cabos.

DIO Parede:

Estrutura em chapa de aço SAE 1010 com frente bipartida e fechamento através de parafuso e chave. Possui módulos para acomodação das emendas.

***Opcionais:**

Adaptadores, pig tails e protetores de emenda, vendidos separadamente.

APLICAÇÕES

Mini DIO:


Acomodar e proteger as emendas ópticas de transição entre cabo e pig tail.

DIO Parede:

Destinado a acomodar derivação e terminação de fibras ópticas com montagem modular. distribuição e identificação de fibras.

DESENHO TÉCNICO / DIMENSÕES

Mini DIO de aço

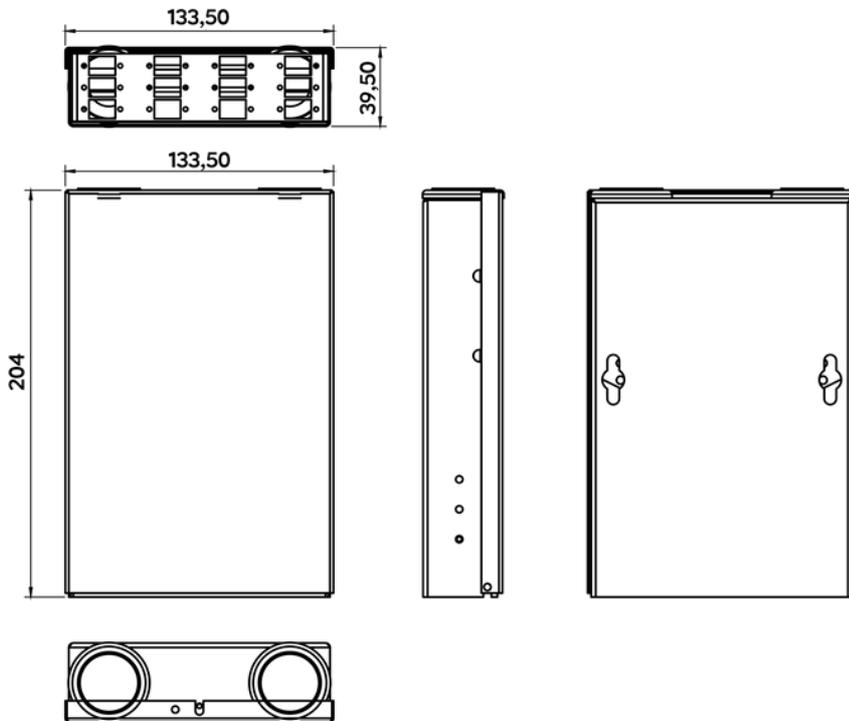

DIO parede

