


# DIO PAREDE

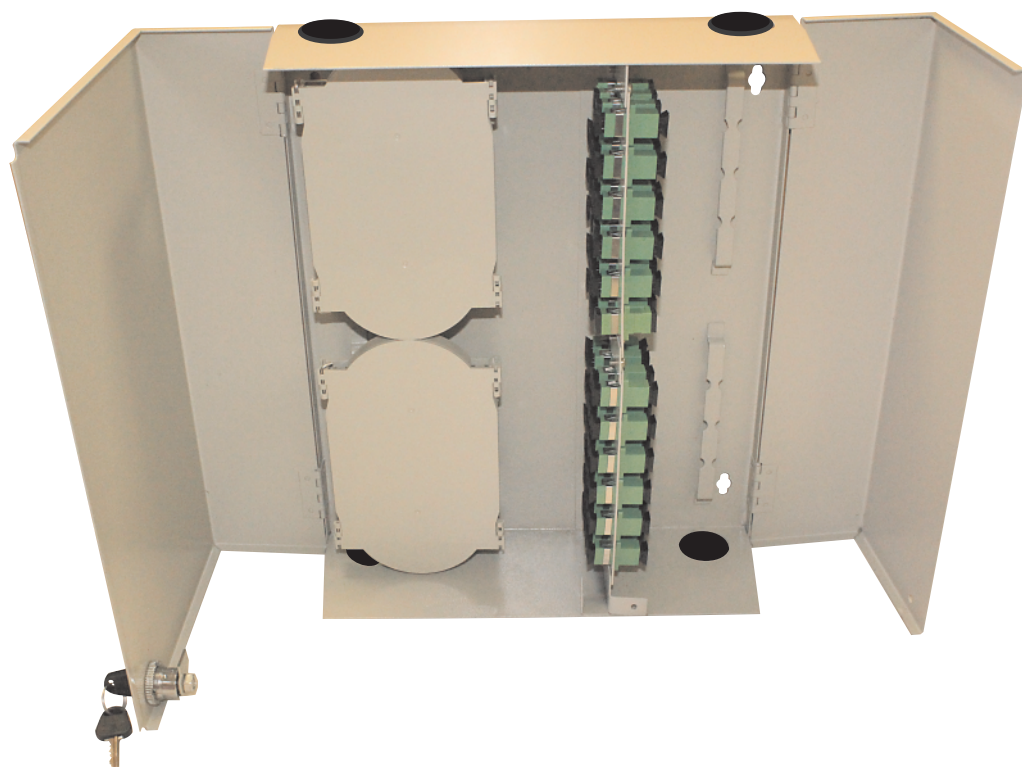

## APLICAÇÕES

O Distribuidor Interno Óptico modelo Parede é constituído de módulos internos para até 12 emendas ópticas, com seus respectivos pig-tails e adaptadores.

É utilizado para derivação e terminação de fibras ópticas com montagem modular.

Sua principal utilização é a distribuição e identificação das fibras.

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em aço SAE 1010 de 1,2mm
- Frente bipartida com fechamento através de parafuso e chave
- Módulos p/ acomodação das emendas
- Protetores de Emenda
- Adaptadores e Pig-tail conforme solicitação do cliente

## ACABAMENTO

Epoxi bege texturizado (preto ou grafite sob consulta)

## DIMENSÕES

Largura - 290mm  
Altura - 1360mm  
Profundidade - 95mm