


## MINI CAIXA DE EMENDA ÓPTICA – MINI CEO

---

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A Mini Caixa de Emenda Óptica – Mini CEO é um produto desenvolvido para proteger a fusão, distribuição e concentração de fibras ópticas em redes aéreas, com capacidade máxima de 24 fibras, possui configuração unidirecional de entrada de cabos. Possui bandeja para acomodação de tubo loose e entradas seladas através de tubos termocontráteis (SVT), além da junção da base com a cúpula ocorrer por sistema mecânico, abraçadeira de fechamento.

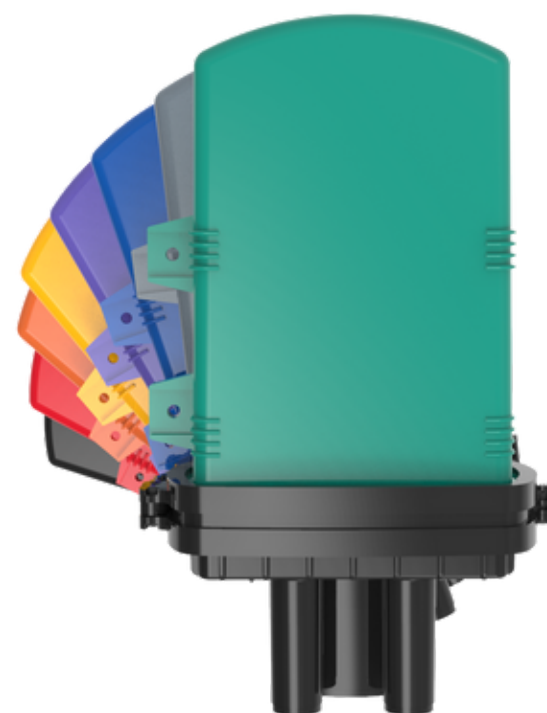

### MODELOS DE FORNECIMENTO:

Mini Caixa de Emenda Ópticas suporta até 24 fibras, configuração unidirecional para entrada de cabos com uma entrada oval para cabos de 6,8 a 17,5mm e 2 entradas cilíndricas para cabos derivados com diâmetro de 6,8 a 17mm, seladas por tubos termoretráteis.

### NORMAS APLICÁVEIS:

Telecordia GR-771

ITU-T L. 13

Certificação Anatel - 07572-19-05852

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Largura (mm): 185,0

Altura (mm): 95,0

Profundidade (mm): 305,0

Peso bruto (kg): 0,650

Material: Material Termoplástico de Engenharia

Embalagem: 10 unidades - 500 x 330 x 420mm

Grau de Proteção: IP 68

Cores: Preta, Verde, Vermelha, Azul, Amarela, Roxa e Cinza

Garantia: 12 meses

### INFORMAÇÕES FISCAIS:

NCM: 85177900

Categoria: Linha FTTx

## COMPONENTES DO PRODUTO & ACESSÓRIOS:

### Acessórios:

- Conector Fast
- Bandeja oval

### Fornecimento Padrão:

- Kit suporte cordoalha
- Bandeja oval
- Base com splittera para 24 fibras
- Fecho mecânico
- Kit de entrada
- Termo contrátil oval
- Adesivo tubo termorretratil
- Clip entrada oval
- Sachê de álcool
- Espiral tubo ¼ preto

### APLICAÇÕES:

Permite Instalações aéreas em postes ou em cordoalhas.  
Resistência à corrosão e proteção UV.

### DESENHO TÉCNICO / DIMENSÕES:

